

۹۹/۲۳۰/۲۰۰۰۲

۱۳۹۹/۱۱/۲۰



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت



سازمان توسعه تجارت ایران

بسمه تعالی

سال جهش تولید

"دهه فجر مظهر شکوه عظمت و فلاکاری ملت ایران است"

روسای محترم سازمان های صحت کلیه استانها

با سلام

احتراماً، به پیوست تصویرنامه شماره ۹۲۲/۲۸۶/۶۸۵۳۲۲ مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ وزارت امور خارجه و ضمیمه آن در خصوص بازدید رئیس نمایندگی کشورمان در آلمانی از کارخانه تولید باتری KAINAR-AKB آن استان و آمادگی مدیرعامل کارخانه مذکور جهت گفتگو با شرکت های ایرانی بمنظور فروش یا تولید مشترک باتری ابفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به انعکاس موضوع به شرکت های علاقه مند و مرتبط اقدام مقتضی معمول و از نتیجه این دفتر را مطلع نمایند. ۲۸۲۹۶۱/

بهروز حسن الفت

مدیرکل دفتر اروپا و آمریکا

رونوشت:
جناب آقای موسویان ریزی - معاون محترم توسعه بازارهای صادراتی جهت استحضار
جناب آقای حقیقیان - مسئول محترم وزیر و مدیرکل اوراسیا وزارت امور خارجه جهت استحضار
مرور خسروی اصل - متین نويس / گترشنفون دفتر اروپا و آمریکا
همراه قلی زاده - اپراتور (مسئول) ECE

پایه های صادره بدون مهر مرجع انوماسیون اداری فاقد اعتبار می باشد.

نشانی تهران ولیعصر (عج) سرو گراه شهید چمران صندوق پستی ۱۱۴۸ تهریز کد پستی ۱۹۳۹۵. تلفن ۲۱۹۱۹ - دورنگار ۲۲۶۶۲۰۴۵ - ۲۲۶۶۲۰۳۲ - ۲۲۶۶۲۰۳۳
پست الکترونیکی: info@tjca.ir - تلفن کد ۲۱۹۱۹

وب سایت: <http://www.tjca.ir>



جمهوری اسلامی ایران

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان توسعه تجارت ایران

« پسته نمایی »

« سال جهش تولید »

« ده فجر مظهر شکوه عظمت و دلاکاری ملت ایران است »



روای محترم سازمان های صحت کلیه استانها

باسلام

احتراماً، به پیوست تصویرنامه شماره ۹۴۲/۲۸۶/۶۸۵۲۲۲ مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ وزارت امور خارجه و
صنعت آن در خصوص بازدید رئیس نمایندگی کشورمان در آلمان از کارخانه تولید باتری KAINAR-AKB
آن استان و آمادگی مدیرعامل کارخانه مذکور جهت گفتگو با شرکت های ایرانی بمنظور فروش یا تولید
مشترک باتری ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به انعکاس موضوع به شرکت های
علاقه مند و مرتبط اقدام مقتضی معمول و از نتیجه این دفتر را مطلع نمایند. ۲۸۴۹۲۱/

بهروز حسن الفت

مدیرکل دفتر امور بازرگانی

(Handwritten signature)

« نامه های صادره بدون مهر برجسته اتوماسیون اداری فاقد اعتبار می باشد »

شماره تهران و پست (مهر گزاه شهید چمران) صندوق پستی ۱۱۲۸۸ - تهران - کد پستی ۱۹۳۹۵ - تلفن ۲۱۹۱۹ - دورنگار ۲۲۶۶۲-۰۶۵ - ۲۲۶۶۲-۰۶۶

پست الکترونیکی info@tpm.ir - تلفن گویا ۲۱۹۱۹

وب سایت: <http://www.tpm.ir>

شماره : ۹۴۳/۲۸۶/۶۸۵۳۲۲
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۷/۱۸
زمان : ۱۳:۴۷:۴
پیوست : دارد



جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور خارجه

بسمه تعالی

سازمان توسعه تجارت ایران - دفتر بازرگانی اروپا و آمریکا
موضوع: کارخانه تولید باتری KAINAR-AKB در استان آلمانی.

باسلام،

در بازدید رئیس نمایندگی کشورمان در آلمانی از کارخانه تولید باتری KAINAR-AKB در آن استان، مدیرعامل کارخانه فوق‌الذکر آمادگی خود را برای گفتگو با شرکتهای ایرانی جهت فروش یا تولید مشترک باتری اعلام نمود. شایان ذکر است شرکت باتری سازی نیروی ایران حدود ۱۵ سال پیش با اعزام نماینده‌ای به آلمانی، مذاکراتی جهت فروش باتری نیرو به قزاقستان و همکاری با این شرکت داشته است. در این کارخانه ۱۰۹۳ نفر مشغول به کار می باشند و سالانه ۳ میلیون انواع باتری با سایزها و کاربردهای مختلف تولید می‌شود که ۶۰٪ تولیدات آن به روسیه، آذربایجان، قرقیزستان، ازبکستان، بلاروس، تاجیکستان، چین و امارات صادر می‌گردد. به پیوست کانالوگ دریافت شده به زبان انگلیسی جهت بهره برداری و انعکاس به مراجع ذی‌ربط ایفاد می‌گردد.

علیرضا حقیقیان
دستیار وزیر و مدیرکل اوراسیا

رونوشت:

- جناب آقای فرحناکیان، مشاور محترم وزیر نیرو در امور بین الملل
- جناب آقای صمدزاده صابر سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در نورسلطان
- جناب آقای ملکوتی فر سرکنسول محترم جمهوری اسلامی ایران در آکتنو
- جناب آقای لفغانی کفیل محترم سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران - آلمانی

توسط شبکه پیام دولت دریافت شد
تاریخ: ۹۹/۱۱/۱۹
ساعت: ۱۰:۵۱

سازمان توسعه تجارت ایران
شماره: ۹۹/۳۹۷۲۳
تاریخ: ۹۹/۱۱/۱۹

۱۳۵۳/۲۸۶/۶۷۷۰۷۴

شماره :

۱۳۹۹/۱۱/۱۰

تاریخ :

۹:۴:۱۷

زمان :

تعداد

پیوست :



جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور خارجه

بسمه تعالی

جناب آقای حقیقیان

دستیار وزیر و مدیرکل محترم اوراسیا

موضوع: بازدید از کارخانه تولید باتری

باسلام

احتراماً در جریان بازدید از کارخانه تولید باتری KAINAR-AKB در استان آلمانی، مدیرعامل کارخانه فوق
آمدگی خود را برای گفتگوی مجدد با شرکتهای ایرانی برای فروش یا تولید مشترک باتری اعلام نمود. قابل ذکر است
شرکت باتری سازی نیروی ایران حدود ۱۵ سال پیش نیز با عزام نماینده ای به آلمانی، مذاکراتی جهت فروش باتری
نیرو به قزاقستان و همکاری با این شرکت داشته است. در این کارخانه که ۱۰۹۳ نفر مشغول به کار می باشند، سالانه ۳
میلیون انواع باتری با سایزها و کاربردهای مختلف تولید میشود که ۶۰٪ تولیدات آن به روسیه، آذربایجان، قرقیزستان،
ازبکستان، بلاروس، تاجیکستان، چین و امارات صادر می گردد.
به پیوست کاتالوگ دریافت شده به زبان انگلیسی، جهت ارسال به مبادی ذیربط از جمله وزارت صمت، اتاق بازرگانی
و شرکت باتری نیرو زیر مجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ارسال می گردد.

محسن افغانی

کفیل سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران - آلمانی

رونوشت :

- جناب آقای یادگاری رئیس محترم اداره اول اسبای مرکزی
- جناب آقای صدزاده صابر سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در نورسلطان
- جناب آقای محمدی دستیار محترم دفتر هماهنگی و پایش روابط اقتصادی دوجانبه

АССОРТИМЕНТ АККУМУЛЯТОРОВ

Тип АКБ Battery Type	Поларизация Polarization	Номинальное напряжение, В Nominal voltage, V	Емкость, Ач Capacity, Ah	Габаритные размеры, мм Dimensions, mm			Пусковой ток при -30°C, А Starting current at -30°C, A	Амперо-часы при -30°C, Ач Capacity at -30°C, Ah
				длина length	ширина width	высота depth		
BCT-85 VL	RL	12	85	242	175	190	810	14,0
BCT-80 VL	RL	12	80	242	175	190	850	14,7
BCT-80 VL	RL	12	80	242	175	175	850	14,7
BCT-82 VL	RL	12	82	242	175	190	890	15,0
BCT-85 VL	RL	12	85	278	175	190	890	17,0
BCT-75 VL	RL	12	75	278	175	175	890	17,8
BCT-77 VL	RL	12	77	278	175	190	750	19,0
BCT-90 VL	RL	12	90	353	175	190	800	23,0
BCT-100 VL	RL	12	100	353	175	190	850	24,0

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ▶ Необслуживаемая батарея MF (Maintenance Free)
- ▶ Специальные вентиляционные пробки с лабиринтной системой и пламегасителем
- ▶ Индикатор заряженности
- ▶ Чехлы на выводах для предотвращения короткого замыкания
- ▶ Батарея адаптирована под вершину и нижнее крепление
- ▶ PE сепаратор конвертного типа с высокой ионной электропроводностью и высоким усилием прокалывания повышает пусковую мощность и снижает вероятность короткого замыкания из-за прокалывания сепаратора
- ▶ Усовершенствованная удобная ручка

DESIGN FEATURES:

- ▶ MF (Maintenance Free) battery
- ▶ Special vent plugs with labyrinth-type system and flame arrester
- ▶ Charging indicator
- ▶ Covers on battery leads to prevent short circuits
- ▶ The battery is adapted to top and bottom mounts
- ▶ Envelope-typed PE separator with high ionic conductivity and high piercing force increases the starting power and reduces the probability of a short circuit due to the piercing of the separator
- ▶ Improved comfortable handle




ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Выводы изготавливаются по технологии Cold forged
Преимущества :
- высокая прочность и отличная поверхность, исключая утечку электролита
- Специальное покрытие для пластинчатых пластин
Преимущества :
- предотвращение осыпания активной массы в процессе заряда и разряда
- Свинцово-кальциевые решетки для (+) пластин с высоким содержанием сплава, изготовленные на ролльном перформере
Преимущества :
- повышение антикоррозионной стойкости и увеличение срока службы на 50%
- Активная масса высокой плотности
Преимущества :
- увеличение срока службы
- Специальная рецептура расширителя
Преимущества :
- увеличение стартерных характеристик на 10%
- увеличение приема заряда на 30%

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Герметизированная необслуживаемая SMF (Sealed Maintenance Free) батарея
- Уровень электролита над пластинами 35 мм
- Специальные вентиляционные пробки с лабиринтной системой и пламегасителем
- Индикатор заряженности
- Колпачки на выводах для предотвращения короткого замыкания
- Батарея адаптирована под вершние и нижние крепления
- PE сепаратор конвертного типа с высокой ионной электропроводностью и высоким усилием прокалывания повышает пусковую мощность и снижает вероятность короткого замыкания из-за прокалывания сепаратора
- Усовершенствованная удобная ручка

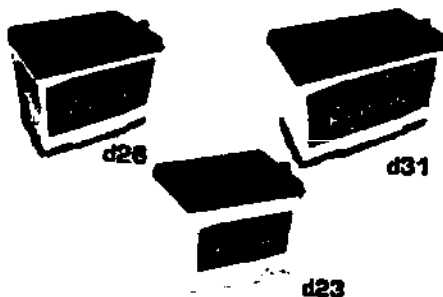

TECHNOLOGICAL FEATURES:

- The battery leads are made using the Cold Forged technology
Advantages:
- high strength and excellent cover, eliminating electrolyte leakage
- Special coating for positive plates
Advantages:
- prevention of shedding the active mass during the process of charging and discharging
- Lead-calcium grids for (+) high-in plates, made with the use of a rolled performer
Advantages:
- increase in corrosion resistance and increase of the service life by 50%
- High-density active mass
Advantages:
- increase of the service life
- Special formulation of expander
Advantages:
- increase in starter characteristics by 10%
- increase in charge reception by 30%



DESIGN FEATURES:

- SMF (Sealed Maintenance-Free) battery
- Electrolyte level above the plates is 35 mm
- Special vent plugs with labyrinth-type system and flame arrester
- Charging indicator
- Covers on battery leads to prevent short circuits
- The battery is adapted to top and bottom mounts
- Envelope-typed PE separator with high ionic conductivity and high piercing force increases the starting power and reduces the probability of a short circuit due to the piercing of the separator
- Improved comfortable handle

Тип АКБ	Поларность	Номинальное напряжение, В	Емкость, Аh	Габариты мм			Пусковой ток при -30°С А	Масса нетто и брутто, кг
				мм				
Battery Type	Polarity	Nominal voltage, V	Capacity, Ah	length	width	height	Starting current, Standard EN, A	Battery weight net, kg
JB-B19, SCT-42 VL	RL	12	42	188	129	220	330	8,2
JB-B24, SCT-60 VL	RL	12	50	236	129	220	450	11,5
JB-D22, SCT-65 VL	RL	12	65	230	173	220	600	15,3
JB-D28, SCT-75 VL	RL	12	75	258	173	220	840	17,0
JB-D31, SCT-100 VL	RL	12	100	304	173	220	800	21,5

ASIA KANAR

Тип АКБ	Емкость, А·ч	Наим. напр. В	Вместимость, А·ч	Габариты, мм			Полная масса с электролитом, кг	Масса батареи с электролитом, кг
				мм				
				Длина	Ширина	Высота		
Батарея	Емкость, А·ч	Наим. напр. В	Вместимость, А·ч	Длина	Ширина	Высота	Полная масса с электролитом, кг	Масса батареи с электролитом, кг
BCT-132 L	43	12	132	513	182	218	880	38,5
BCT-140 L	43	12	140	513	182	218	920	37,5
BCT-180 L	43	12	180	584	238	223	1250	48,8
BCT-180 L	43	12	180	513	223	223	1250	48,8
BCT-210 L	43	12	210	524	238	223	1350	50,0
BCT-230 L	3	12	230	518	274	238	1350	57,0
BCT-215 L	0	12	215	425	170	240	1100	30,0

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТО

Гибридная конструкция:

Положительный токопровод изготовлен по гравитационной технологии из мало-сурьмистого Sn сплава обеспечивает:

- ▶ высокую устойчивость положительных пластин к глубоким разрядам;
- ▶ высокую цикличность.



ACCUMULATOR BATTERIES FOR FREIGHT VEHICLES

Hybrid design:

The positive conductor cables are made from low - antimony Sn alloy in accordance with gravitational technology and provides:

- ▶ high resistance of positive plates to deep discharges;
- ▶ high cycling.



Профили специальной конструкции с электролитоведом:

- ▶ предотвращение выброса паров электролита;
- ▶ защита от попадания искры внутрь, обеспечения взрывобезопасности батарей.

Грузовые автомобили, работающие в карьерах.

При эксплуатации в тяжелых условиях используются батареи с повышенной виброустойчивостью.



Специально designed plugs flame arrester:

- ▶ prevention of the electrolyte particle emission;
- ▶ protection against entering sparks, ensuring explosion-proof operation of the batteries.

Freight vehicles, operating in quarries: During operation in harsh conditions, batteries with increased vibration resistance are used.

Конструктивные особенности:

- ▶ полимеризованный separator аккумуляторного типа, ламинированный стекловолокном;
- ▶ специальные уплотнительные вставки, фиксирующие блоки электродов.

Design features:

- ▶ envelope - type PE separator, which is laminated with fiberglass;
- ▶ special sealing inserts, which fixate the multiple electrode.

